

# LXR5002LT

低温版

## 工业电子雷管通用型起爆器

适用低温作业环境



# 低温适用 不畏严寒

可用于零下30℃低温作业环境







背部腕带



实体按键

## 外观小巧 手感舒适

配置防滑腕带

单手握持舒适便捷

24枚实体按键

低温环境佩戴手套也能简单操作

# 做工精致 坚如磐石

双色模具注塑，坚固美观

IP65防护等级，防尘防水可承受六面1.2米多次跌落

工业级电容屏，强光下也清晰可见



# 起爆板卡 灵活适配


符合《T/CEMTA 2-2022 工业电子雷管通用型起爆团体标准》

兼容主流雷管起爆控制卡



# 强大负载能力

单台设备电子雷管负载量可达1000发

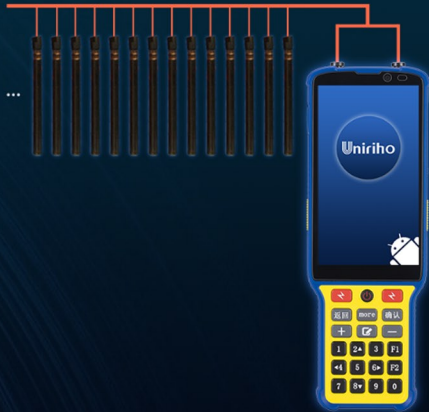



## 多级秘钥 安全起爆

安全加密卡，验证起爆作业合法性

人脸识别，验证操作人员身份

专用传输通道，保障作业数据安全



# 安全爆破 作业核验

行业标准通用起爆app，安全便携  
密码中心三码管控架构，合法爆破



上传数据



审批授权





## 安卓系统 操作简单

上手即用，节省大量培训时间

兼容适配多种新功能

开展业务更快速、更容易、更安全

# 搭载专业扫描引擎

适配各类电子雷管厂家二维码

快速识别 精准检测

全面提升工作效率



# 应用场景



低温作业



煤矿采集



建筑拆除



地铁施工



工程爆破

# LXR5002LT



## 操作系统

Android11



## 处理器

四核2.0GHz高性能处理器



## 显示触控屏

5.0英寸工业屏  
分辨率: 720\*1280  
支持多点触控



## 指示灯

2个LED指示灯



## 存储

4GB RAM+64GB ROM



## 物理键盘

24枚实体按键



## 电池

2900mAh低温锂离子电池



## 外形尺寸

217.3mm(长)x77.8mm(宽)x34mm(厚)



## 整机重量

约500g (含电池组)



## 无线广域网络

2G/3G/4G



## WLAN功能

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac  
(2.4G+5G双频Wi-Fi)



## 定位功能

支持GPS、北斗双模定位  
支持A-GPS辅助定位



## 蓝牙功能

Bluetooth5.0



## 卡类型

SAM  
Micro SD/TF  
Micro SIM



## 扫描功能

一维/二维扫描引擎



## 数据接口

Type-C、MINI PCI-E、航空头级联接口



## 音频

扬声器



## 摄像功能

500W前置摄像头  
800W后置摄像头 (支持闪光灯)



## 工作温度

-30℃至45℃(请勿在低温下充电)



## 储存温度

-40℃至60℃ (不含电池)



## 相对湿度

5%RH-95%RH (非凝露)



## 标准配件

5V/3A电源适配器、  
Type-C数据线、低温电池



## 可选配件

硅胶套、背包、挂绳、  
单发检测夹、级联线